



1.5噸~3.5噸 柴油式堆高機

經濟實用 最省錢

耐操稼動 最賺錢

穩定妥善 最顧錢




KB 15 / 20 / 25 / 30 / 35



較小的方向盤直徑從360mm縮至300mm可使操作者減少疲勞。



機身與底盤間的4個橡膠阻尼器使震動最小化，保護駕駛者的腰椎。

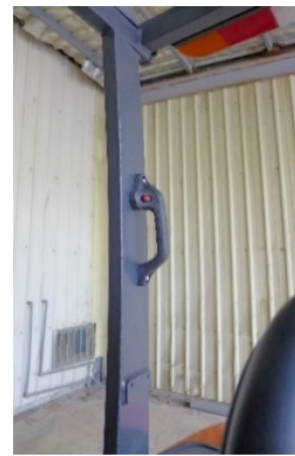


右後方扶手與喇叭鈕設計提供更安全的倒車方式。



符合人體工學的腳踏駐車釋放開關。



簡易的前進倒退檔提高運行效率。

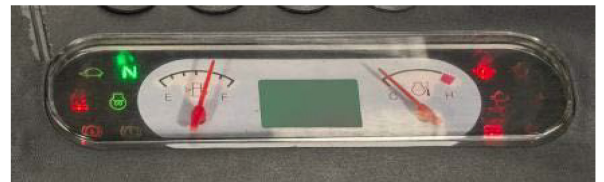

簡單明確的多功能顯示器。

公司介紹

凱傲集團是堆高機相關服務以及供應鏈解決方案領域領先全球的供應商。憑藉其物流解決方案，凱傲集團在全球 100多個國家對工廠、倉庫和配送中心的物料流和信息流進行優化。該公司是歐洲第一、全球第二的堆高機製造商，也是倉儲自動化領域裡的領先者。



德國KION集團旗下Baoli堆高機為經濟實用型物料搬運設備製造商,產品具有國際性與競爭力在全球80多個國家均設有經銷商與服務據點。

KION Baoli結合KION的卓越領導技術與Baoli綜合製造平台的競爭優勢,公司擁有自動化塗裝線、整車裝配線和關鍵零組件生產線，產能雄厚為業務的增長提供了有力的支持與保障,為大眾市場提供實用可靠的產品,成為全球市場上領先的經濟型堆高機品牌。

KION集團在全球擁有超過 120萬台現役堆高機，已裝機系統 6000多個，客戶遍布六大洲，來自各行各業規模不一。

詳情請洽

台灣總代理 

鉅工實業股份有限公司

力大貿易股份有限公司

桅桿高度(單位mm)

載重		1.5 噸 / 1.8 噸 / 2.0 噸			2.5 噸			3.0 噸			3.5 噸		
桅桿類型	最大揚高	桅桿全收	桅桿全昇	自由揚程	桅桿全收	桅桿全昇	自由揚程	桅桿全收	桅桿全昇	自由揚程	桅桿全收	桅桿全昇	自由揚程
標準兩截式	3000	2002	4040	128	2040	4050	140	2035	4050	145	2180	4050	145
	3300	2152	4341	128	2230	1340	140	2230	4573	145	2380	4573	145
	3500	-	-	-	2330	4540	140	2330	4773	145	2480	4773	145
	4000	2552	5041	128	2630	5040	140	2630	5273	145	2780	5273	145
	4500	2802	5541	128	2880	5540	140	2880	5773	145	3030	5773	145
	5000	3052	6041	128	3130	6040	140	3130	6273	145	3280	6273	145
	5500	-	-	-	3430	6540	140	3430	6773	145	3580	6773	145
	6000	-	-	-	3680	7040	140	3680	7273	145	-	-	-
貨二櫃截式	3000	2002	4041	1001	2080	4040	1080	2080	4273	852	2080	4237	952
	3300	-	-	-	2230	4340	1230	2230	4573	1002	2230	4537	1002
	3500	2152	4541	1151	2330	4540	1330	2330	4773	1120	2330	4773	1102
	4000	2552	5041	1551	2630	5040	1630	2630	5273	1420	2630	5273	1402
	4500	-	-	-	2880	5540	1880	2880	5773	1652	2880	5773	1652
貨三櫃截式	4000	-	-	-	2005	5040	1005	2005	5273	777	2005	5273	770
	4350	2102	5391	1101	2130	5390	1130	2130	5623	902	2130	5623	902
	4500	2152	5541	1151	2180	5540	1180	2180	5773	952	2180	5773	952
	4700	2217	5741	1216	2245	5740	1245	2245	5973	1017	2245	5973	1017
	4800	2252	5841	1251	2280	5840	1280	2280	6073	1052	2280	6073	1052
	5000	2395	6041	1394	2423	6040	1423	2423	6273	1195	2423	6273	1195
	5400	2595	6441	1594	2623	6440	1623	2623	6673	1395	2623	6673	1395
	5500	2629	6541	1628	2657	6540	1657	2657	6773	1429	2657	6773	1429
	6000	2862	7041	1861	2809	7040	1890	2890	7273	1662	2890	7273	1662

堅固耐操的引擎與傳動



← 日系品牌引擎，性能穩定，動力強勁，節能環保。

凱傲自主研發生產變速箱，耐用性和壽命性大大延長。→



更寬大的設計理念



寬廣的門架可以提供更大的視野空間。



放置在引擎蓋外的連結絞鍊使開口角度更大。




大角度的引擎蓋內有波峰海綿，提供更好的隔音性。



可拆卸拆卸的懸浮式車架大大減低維修不便。



向下彎曲的配重設計提供更寬廣的後方視野與較低的重心。

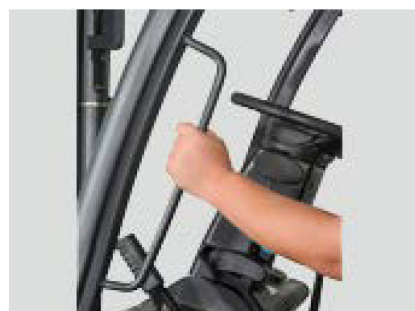

加大型上車扶手更有舒適性。

規格與配備

動力				柴 油					
型號				KB-15	KB-18	KB-20	KB-25	KB-30	KB-35
荷重能力		Q	kg	1500	1800	2000	2500	3000	3500
荷重中心		C	mm	500	500	500	500	500	500
前輪軸中心至牙面距離		X		435	435	435	484	484	484
軸距		Y		1500	1500	1500	1700	1700	1700
車身總重			kg	3060	3210	3280	4100	4400	4880
輪軸負荷	滿載時 前輪/後輪		kg	3840/700	4330/680	4540/700	5940/660	6600/800	7300/1100
	空載時 前輪/後輪		kg	1380/1660	1340/1870	1320/1960	1640/2460	1760/2640	1640/3240
輪胎配置				汽胎	汽胎	汽胎	汽胎	汽胎	汽胎
前輪規格				6.55-10-14PR	6.55-10-14PR	6.55-10-14PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR
後輪規格				5.00-8-10PR	5.00-8-10PR	5.00-8-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
前輪軸距		b10	mm	940	940	940	1000	1000	1000
後輪軸距		b11	mm	320	920	920	970	970	970
桅桿傾斜角度	前傾/後仰	α / β	度	6° / 12°	6° / 12°	6° / 12°	6° / 12°	6° / 12°	6° / 12°
桅桿全下放高度標準型	二截式桅桿	h1	mm	2002	2002	2002	2040	2035	2180
自由揚升高度標準型	二截式桅桿	h2	mm	128	128	128	140	145	145
貨叉揚升高度標準型	二截式桅桿	h3	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
桅桿全舉升總高含貨支架	二截式桅桿	h4	mm	4040	4040	4040	4050	4050	4050
車身頂棚護駕高度		h6	mm	2065	2065	2065	2108	2108	2108
車身長	含標準牙叉	L1	mm	3432	3466	3490	3735	3785	3885
	至貨叉前緣	L2	mm	2362	2396	2420	2665	2715	2815
車身寬度含輪胎		b1	mm	1140	1140	1140	1225	1225	1225
貨叉尺寸	厚/寬/長	s/e/l	mm	35/120/1070	35/120/1070	40/122/1070	40/122/1070	45/125/1070	45/125/1070
貨叉座架	等級ISO 2328型式A,B			A	A	A	A	A	A
貨叉架寬度		b3	mm	1040	1040	1040	1040	1100	1100
距地高度	桅桿下緣	m1	mm	110	110	110	135	135	135
	軸距中心下緣	m2	mm	115	115	115	140	140	140
巷道寬度	棧板使用L1000*W1200	Ast	mm	3795	3815	3835	4124	4144	4224
	棧板使用L1200*W800	Ast	mm	3995	4015	4035	4324	4344	4424
迴轉半徑		Wa	mm	2160	2180	2200	2440	2460	2540
行駛速度 (前進)	滿載時		km/h	16.3	15.7	14.8	16	16.5	16
	空載時		km/h	16.3	15.9	15.2	17	17	17
舉升速度	滿載時		mm/s	505.05	445.1	389.44	498	522	561
	空載時		mm/s	716.56	726.98	645.16	658	597	588
下放速度	滿載時		mm/s	375.78	405.04	467.53	485	479	491
	空載時		mm/s	396.48	416.28	454.78	370	393	398
最大牽引力	滿載/空載		KN	11.5/10.7	11.5/10.7	10.7/10.7	15.0/10	15.0/10	16.0/10
最大爬坡力			%	20	20	20	20	20	15
腳剎車	操作系統/控制系統			機 械 / 油 壓					
引擎型式				Isuzu C240	Isuzu C240	Isuzu C240	Mitsubishi S4S-474	Mitsubishi S4S-474	Mitsubishi S4S-474
發動機功率符合 ISO 1585			Kw	35.4	35.4	35.4	35.3	35.3	35.3
額定轉速			/min	2500	2500	2500	2250	2250	2250
油箱容量			L	45	45	45	45	45	45

